

Il tuo progetto merita solo il meglio e noi siamo qui per fornirtelo. Non esitare a chiamarci per avere maggiori informazioni



MIMESI

Scopri con Mimesi il quadro perfetto per le tue pareti
LINEA ESSENZA

Trasmittanza termica
fino a $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$


Trasmittanza termica vetrocamera
fino a $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$

Profilo
squadrato


Abbattimento acustico
fino a **40 dB**

Materiale
legno - alluminio

Soluzione Mimesi raso-muro

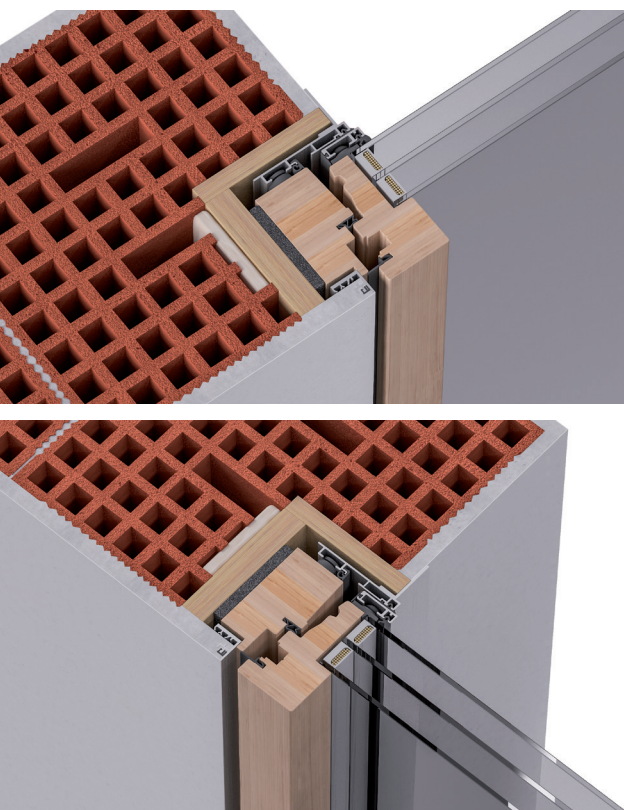

Mimesi: vista esterna + vista interna

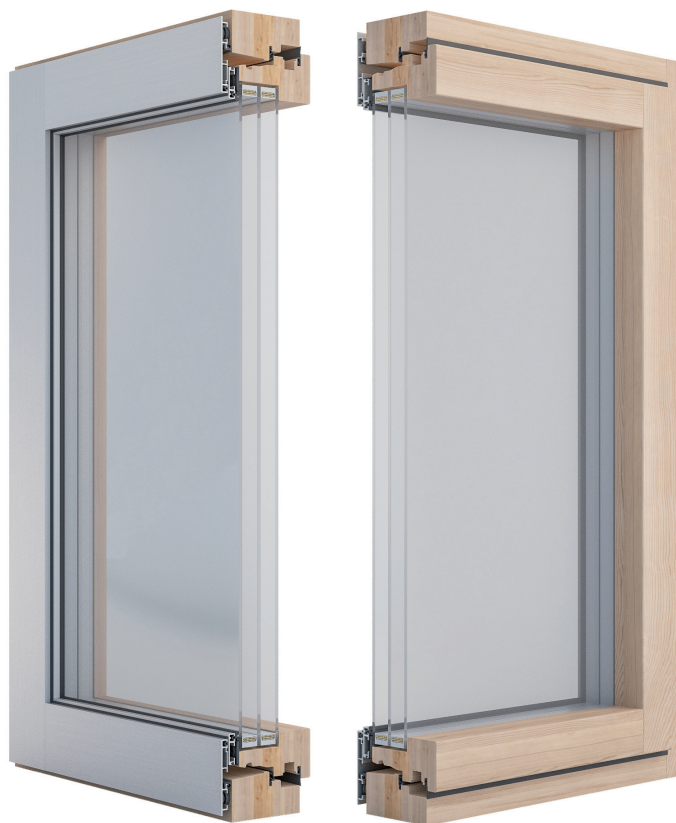

- ∴ serramento in **legno-alluminio** con profilo dedicato senza utilizzo di fermavetro interno
- ∴ legni lamellare disponibili: **abete, pino, larice, rovere, frassino, castagno, okoumé, red grandis**
- ∴ finitura delle parti in legno: **tinta unita** (cartelle RAL o NCS) oppure **tinta legno**
- ∴ * finitura delle parti esterne in alluminio con **colori RAL** opachi o ruvidi, **Anodizzati, Bronzati, effetto Cor-Ten** o **Acciaio Inox, Decorato Legno** oppure con **effetti speciali** a cartella
- ∴ profili anta e telaio **minimali** che massimizzano la superficie vetrata del foro finestra
- ∴ spessore anta e telaio pari a **100 mm**
- ∴ **profilo telaio personalizzabile** secondo necessità estetiche e di posa in opera richieste dal progetto
- ∴ vetri applicabili: **doppio vetro monocamera** con U_g pari a $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, e **triplo vetro doppia camera** con U_g fino a $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ∴ **trasmissione termica** media del serramento U_w fino a $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
- ∴ canalino distanziatore dei vetrocamera realizzato con tecnologia a **“bordo caldo”** o con tecnologia **“SuperSpacer”** (silicone strutturato espanso), in funzione del progetto e delle tipologie di spessore e composizione dei vetrocamera. Trasmissione termica lineare del canalino Ψ fino a $0,032 \text{ W/mK}$
- ∴ **vetri stratificati di sicurezza di serie** sia sul lato interno sia sul lato esterno. Sono disponibili configurazioni con vetri isolanti basso-emissivi, selettivi per il controllo solare, acustici, satinati o decorati/sabbiati
- ∴ l'impiego di vetri tripli a doppia camera comporta la presenza di serie della lastra centrale di tipologia extrachiarata o temprata, al fine di ridurre o eliminare il rischio di rotture per shock termico del vetro stesso
- ∴ ferramenta a nastro perimetrale con noddolini di tipologia a fungo **antieffrazione¹**, **chiusura ad anta-ribalta** di serie sia sulle finestre sia sulle portefinestre
- ∴ **cerniere a scomparsa** di serie con apertura massima anta pari a 100°
- ∴ **tripla guarnizione** perimetrale di chiusura
- ∴ portefinestre dotate di **soglia a taglio termico**: alluminio lato esterno, profilo in PVC rigido nero lato interno²
- ∴ serramento configurabile con ogni tipologia di maniglia disponibile sul mercato

¹ certificabile fino a resistenza RC2 con prescrizioni aggiuntive da applicare su tutti i componenti del serramento

² utilizzabile soglia ribassata 9 mm in abbinamento alla lama parafreddo sulle sole soluzioni di ingresso